

LED TRIO-LITE

トリオライト

トリオライトとは

● 次世代の光源ソリューションを提供する、それがトリオライトです。

トリオライトは、高輝度・省電力の発光ダイオード（LED）モジュールで、ネオン管や蛍光灯などに代わる次世代の光源です。

LED 6個品のペンタライトと組み合わせればあらゆるサイズのサインボードにも対応可能です。

● 驚異のハイパフォーマンス

LEDの発光部にレンズを配することで光を集光し、さらに拡散することにより他にはない明るく均一でワイドな照射面積を得ることが出来ます。

またケースをシーリングすることにより完全防水仕様の製品です。

● 卓越した信頼性

樹脂充填を無くすことにより、長期間の


実使用環境下でも搭載電子部品へのストレスが少なく、

約5万時間の長寿命です。

よってネオン管や蛍光灯と比較してメンテナンスに大きなメリットが生まれます。

● エコロジー

鉛フリー製品で環境にやさしく、LEDを使用していることからソーラー発電や小型風力発電などで駆動することも可能です。

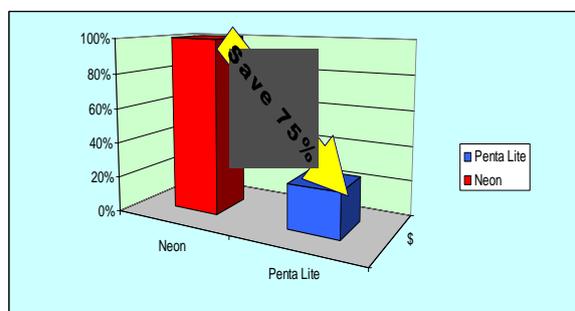

● 優れた経済性

ネオン管に比べて約1/4 (▲75%)の消費電力で、電気料金のランニングコストを大幅に削減できます。



● 手軽で簡単な取付け

取付けは裏面の両面テープ（耐候性）で貼付けるだけで多数連結や途中カットも自由自在です。また、AC品は電源装置要らずで商用電源にも直結できます。



LED TRIO-LITE

トリオライト

LED 三角形 配置品

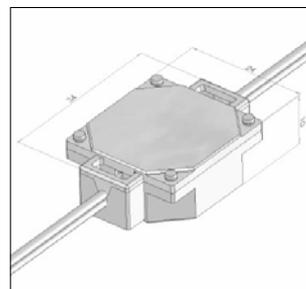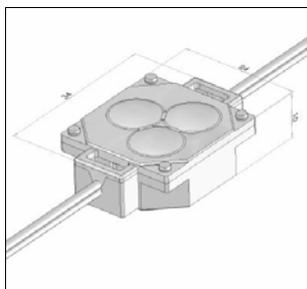

LED 一文字 配置品

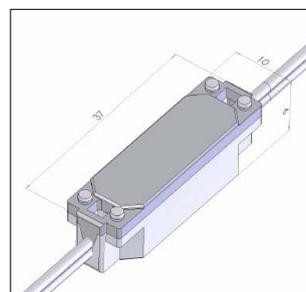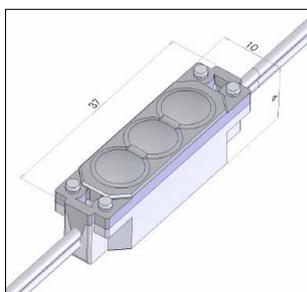

トリオライト 基本仕様

型 式	TRIO-LITE (トリオライト)			
サイズ(mm)	L34 × W24 × H10	L37 × W10 × H9	L34 × W24 × H10	L37 × W10 × H9
チップLED配置	三 角 形	一 文 字	三 角 形	一 文 字
トップカバー	レンズ タイプ		フラット タイプ	
カ ラ ー	赤・緑・青・白			
L E D 数	3個 / ユニット			
入力電圧	DC12V			
消費電力	0.25W/ユニット			
最大連結数	200ユニット			
動作周囲温度	-20 ~ +60℃			
保存温度	-30 ~ +85℃			
製品重量	15g/ユニット			
梱包単位	50ユニット連結 / 箱			

販売元

ティ・アイ・エム株式会社

営業部

〒229-1117 神奈川県相模原市小町通2-4-17

TEL: 042-855-3111、3112 FAX: 042-855-3990

http://www.tim-corp.com e-mail: sales@tim-corp.com

営業所 仙台、神奈川、名古屋、九州



アリスト ジャパン 株式会社

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-47-1

京王重機ビル 1-115

TEL: 03-5452-2626/FAX: 03-5452-2625